


Электроприводы с пружинным возвратом ЭПВ2423ПК-20

Электроприводы предназначены для управления воздушными клапанами систем ОВиК.

Особенность

- Крутящий момент: 20 Нм
- Номинальное напряжение: AC/DC 24 В
- Управление: 2-позиционное

Маркировка

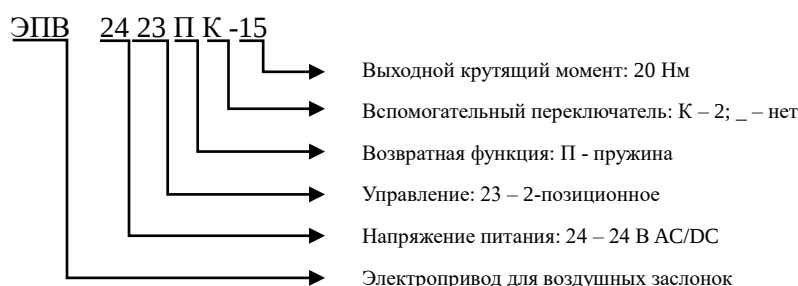

Технические характеристики

Модель	ЭПВ2423ПК-20
Крутящий момент	20 Нм
Площадь заслонки	4 м²
Время срабатывания	Двигатель: <130 с; Возвратная пружина: <30 с
Номинальное напряжение	AC/DC 24 В
Диапазон номинального напряжения	AC/DC 19.2-28.8 В
Потребляемая мощность	7 Вт в режиме работы 2.5 Вт в режиме ожидания
Расчетная мощность	20 ВА
Вес	2.4 кг
Управляющий сигнал	2-позиционный
Сигнал обратной связи	Нет
Настройка ограничения угла / Угол поворота	5...85° (с шагом 5°) / 0...90° (Макс.93°)
Вспом. переключатель	Без или 2 вспомогательных переключателя
Срок службы	Не менее 70000 циклов
Уровень шума	50 дБ (Двигатель)/ 62 дБ (Возвратная пружина)
Класс защиты	III
Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-30...+50 °C
Влажность	5...95%RH
Температура хранения	-40...+70 °C
Диаметр вала	 12-20 мм
Электрическое подключение	Присоединенный кабель 1 м
Соответствие стандартам	EAC, UKCA, CE, UL

Электроприводы с пружинным возвратом ЭПВ2423ПК-20

Габаритные размеры



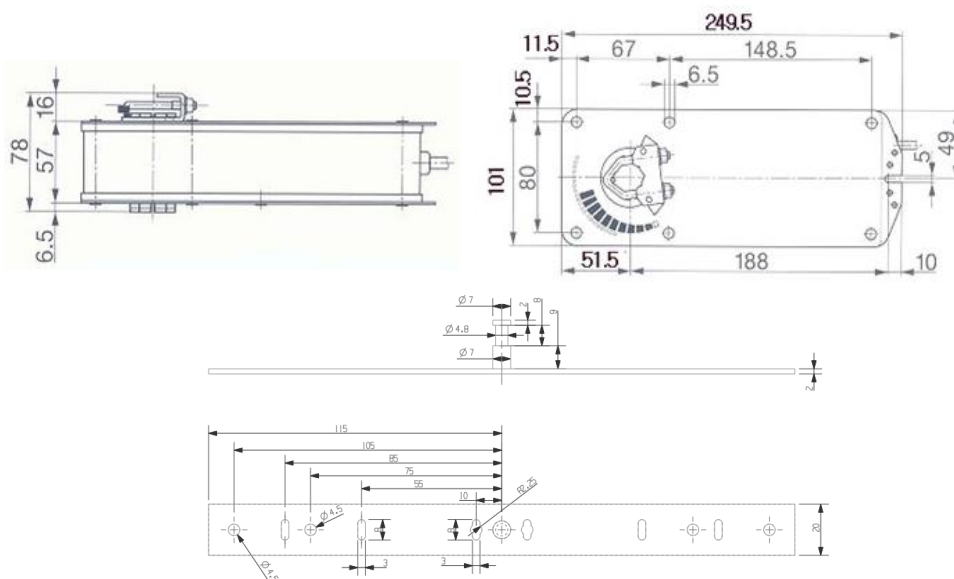


Схема подключения



24 V AC/DC $\pm 10\%$

Вспомогательные переключатели

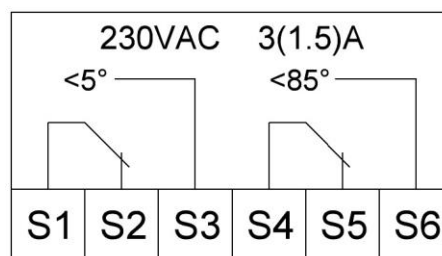

1. Установка должна выполняться только квалифицированным персоналом. В процессе установки нельзя выполнять монтаж под напряжением. Монтаж должен осуществляться в соответствии с действующими нормами.

2. Данное устройство содержит электрические и электронные компоненты, и его утилизацию нельзя проводить как бытовые отходы. Способ утилизации должен соответствовать правилам и требованиям местных органов власти.

